




PYROS BLOCK



IP66

IK 10

TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

EXPLOSION PROTECTION / PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

Zones	1,2,21,22	
IECEx Certificate Number	IECEx INE 21.0025X	
ATEX Certificate Number	INERIS 14ATEX0064X	
Gas explosion protection	ATEX: II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb	IECEX: Ex db IIB+H2 T6 Gb
Dust explosion protection	ATEX: II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db	IECEX: Ex tb IIIC T85°C Db

AMBIENT CONDITIONS / CONDICIONES AMBIENTALES


Ambient temperature - Temperatura ambiente	0°C ... +50°C
--	---------------

LIGHTING DATA / DATOS LUMÍNICOS

Colour temperature - Temperatura de color	5.500K
Threaded holes - Orificios	2 x M25

MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION / MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN

Cable gland - Prensaestopas	1 / 2 ud. M25	Optional - see Accessories
Plug - Tapón	1 / 0 ud. M25	Optional - see Accessories
Clamps - Bridas	Ø 152mm	Optional - see Accessories

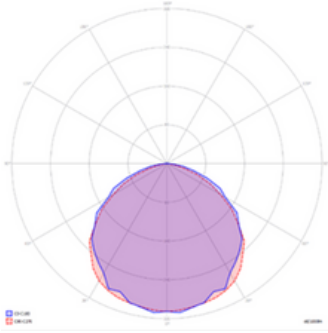


MAINTAINED
PERMANENTE ●

NON-MAINTAINED
NO PERMANENTE ●

PERMANENT MODE SWITCHED
MODO PERMANENTE ON/OFF ●

Ref.	(Lm)	Batt.	Maintained/ N	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EXZ10	-/500	1H	●	318	346	440
EXZ11	2500/500	1H	●	318	346	440
EXZ20	2500/500	1H	●	318	346	440
EXZ12	-/700	1H	●	626	654	748
EXZ13	4500/900	1H	●	626	654	748
EXZ21	4500/900	1H	●	626	654	748
EXZ14	4500/900	1H	●	1235	1263	1357
EXZ22	4500/900	1H	●	1235	1263	1357
EXZ15	-/500	3H	●	318	346	440
EXZ16	-/700	3H	●	318	346	440
EXZ18	4500/900	3H	●	626	654	748
EXZ23	4500/900	3H	●	626	654	748
EXZ17	-/900	3H	●	1235	1263	1357
EXZ19	4500/900	3H	●	1235	1263	1357
EXZ24	4500/900	3H	●	1235	1263	1357

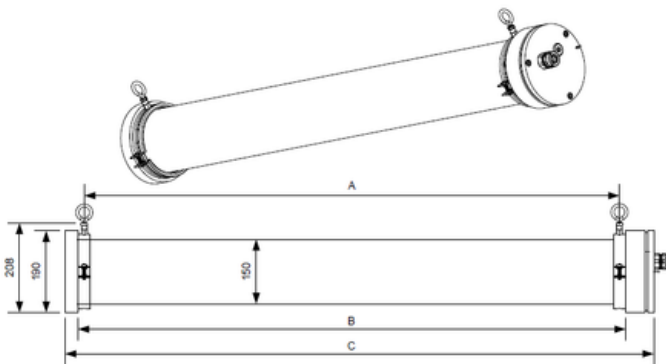

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPTION	Ref.	
Zinc plated steel clamps - Bridas acero cincado (1)	EX511	2 pcs
Stainless steel clamps - Bridas acero inoxidable	PYRMAR	Includes stainless clamps, chain and screws Incluye bridas, cadena y tornillos inoxidables
Plug - Tapón Ex db	EX512	
Armored cable gland - Prensaestopas Ex db	EX507	Cable 9-16mm
Non armored cable gland - Prensaestopas cable no armado Ex db	EX510	Cable 9-16mm
316 Stainless Steel Pole fixing - Fijación a báculo inox 316	PY009	ø 60 mm
Mounting kit - Kit de montaje	PYRMON	Anti-loss screws for aerial mounting Tornillos anti pérdida para montaje aéreo
Exit sign - Señal de salida	Q0310	20m. visibility - Visibilidad 20m