



## TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

### AMBIENT CONDITIONS / CONDICIONES AMBIENTALES

Ambient temperature - Temperatura ambiente

-20°C ... +45°C

### LIGHTING DATA / DATOS LUMÍNICOS

Colour temperature - Temperatura de color

(Optional range 3.000K—6.500K)

### MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION / MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN

Cable gland - Prensaestopas

PG-11

Included

Clamps - Bidas


M8/M10 D.87-92mm

Optional - see  
Accessories

### MECHANICAL DATA / DATOS CONSTRUCTIVOS

Tube - Tubo


Transparent tempered borosilicate glass

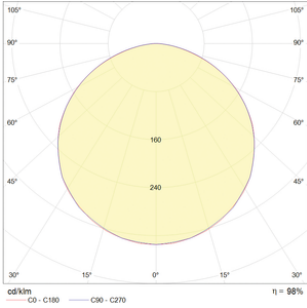

Ref.	Equiv.	(W)	(Lm)	(°K)	L (mm)	D (mm)	DALI supl.	Emerg. supl.(1h)	Emerg. supl.(3h)	Cont.lin 3p	Cont.lin 5p
RA113	1X18W	13	1.490	3.000	667	105	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0572	Q0573
RA123	2X18W	17	2.720	3.000	667	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573
RA213	1X36W	24	2.980	3.000	1.266	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573
RA223	2X36W	40	6.556	3.000	1.266	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573
RA313	1X58W	29	3.720	3.000	1.567	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573
RA323	2X58W	65	10.362	3.000	1.567	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573
RA114	1X18W	13	1.550	4.000	667	105	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0572	Q0573
RA124	2X18W	17	2.885	4.000	667	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573
RA214	1X36W	24	3.200	4.000	1.266	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573
RA224	2X36W	40	6.954	4.000	1.266	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573
RA314	1X58W	29	4.000	4.000	1.567	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573
RA324	2X58W	65	10.990	4.000	1.567	105	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0572	Q0573

## LED TUBE / TUBO LED

Ref.	(mm led tube)	L (mm)	D (mm)
RA11T	1x600	667	105
RA12T	2x600	667	105
RA21T	1x1200	1.266	105
RA22T	2x1200	1.266	105
RA31T	1x1500	1.567	105
RA32T	2x1500	1.567	105

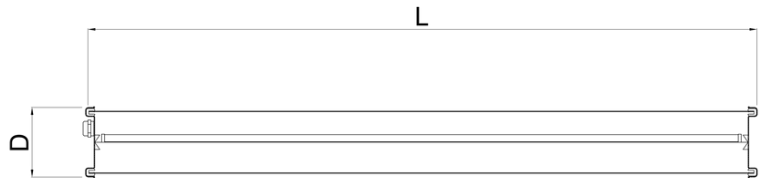

## OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPTION	Ref.	
Stainless steel clamps - Bridas acero inoxidable (1)	Q0116	M8/M10 D.87-92mm   2 pcs
Steel cable suspensión - Suspensión cable de acero	Q0349	1900mm   2 pcs
Emergency - Emergencia 1h	See chart (Emerg. sup 1h)	
Emergency - Emergencia 3h	See chart (Emerg. sup 3h)	↑
Dali option - Opción DALI	See chart (DALI sup.)	↑
Pole fixing - Fijación a báculo	Q0978	↑ ø 60 mm
3 poles continuous line wiring - Línea continua 3 polos	See chart (Cont. lin 3p)	↑
5 poles continuous line wiring - Línea continua 5 polos	See chart (Cont. lin 5p)	↑